




ORLEN
OIL

КАТАЛОГ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

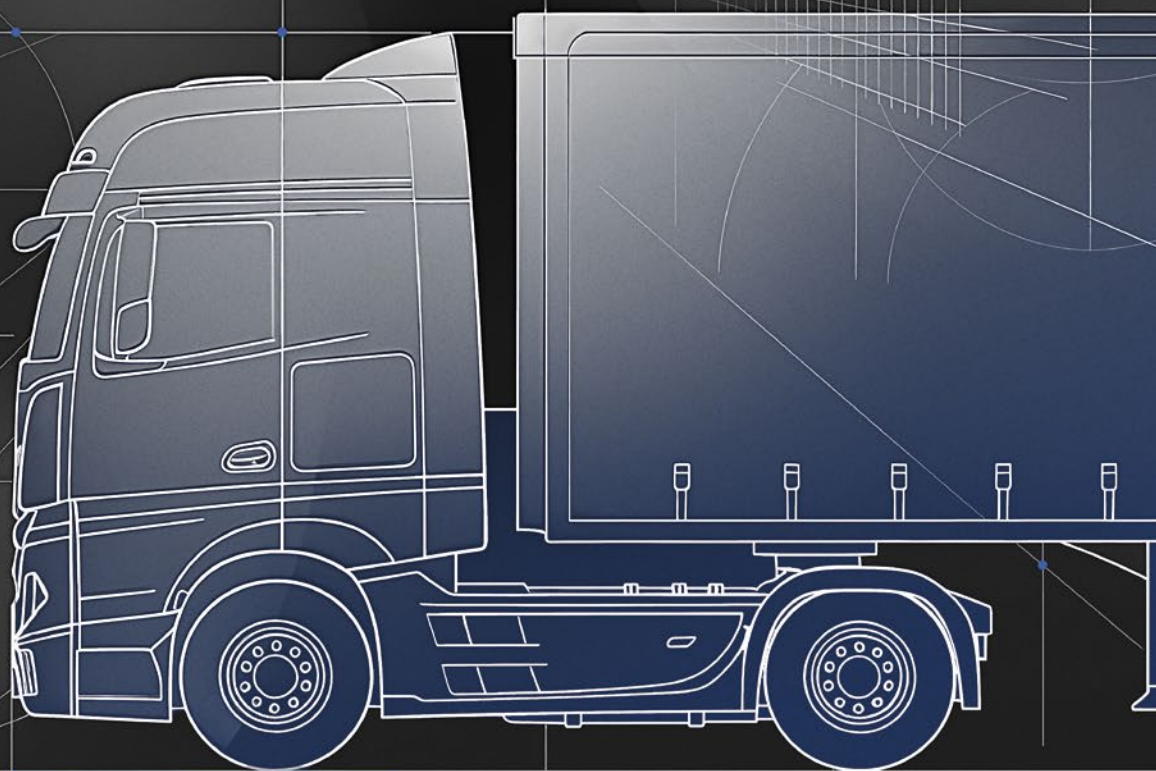

Масла ULTOR

Моторные масла ORLEN OIL ULTOR предназначены для двигателей грузовых автомобилей, автобусов и тяжелой техники, применяемых в сфере транспорта и строительства. Благодаря использованию новейших производственных решений и пакетов присадок эти масла отличаются высочайшим качеством. Особого внимания в ассортименте ORLEN OIL заслуживают масла ULTOR с формулой NEO GUARD, которая обеспечивает чистоту двигателя, защищает его детали от абразивного износа и увеличивает интервал замены масла. Эффективность масел с формулой NEO GUARD подтверждается наличием одобрений OEM.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых решений и технологий, проводимые совместно с ведущими поставщиками пакетов присадок и сырья, направлены на адаптацию ассортимента смазочных материалов ORLEN OIL к требованиям клиентов и производителей транспортных средств.

Качество продуктов линейки ULTOR подтверждается многочисленными одобрениями ведущих производителей грузовых автомобилей и тяжелой техники, таких как Mercedes-Benz, Volvo, MAN и Scania. Основные преимущества масел линейки ORLEN OIL ULTOR — это снижение выбросов вредных веществ в окружающую среду, поддержание чистоты двигателя, экономия топлива и увеличенные интервалы замены масла.

ОЛЕН



Формула NEO GUARD служит для поддержания чистоты и обеспечения полной защиты высоконагруженных двигателей, благодаря чему ваш автопарк работает без простоев.

Важнейшие преимущества:

- поддержание чистоты двигателя,
- надежная защита двигателя от абразивного износа,
- увеличенный интервал замены масла благодаря эффективному смазыванию в течение всего периода эксплуатации,
- наличие одобрений OEM.

В процессе сгорания в двигателе образуются вредные отложения и частицы сажи, которые могут повредить силовой агрегат при отсутствии должного контроля. Сажа, склонная к образованию крупных частиц в ходе процесса, называемого агломерацией, может нанести серьезный вред двигателю. Такие крупные частицы часто содержат другие загрязнения, например, металлическую стружку, что приводит к повышенному абразивному износу и повреждению деталей двигателя. Кроме того, они вызывают загустевание масла, что снижает эффективность работы автомобиля, препятствует нормальной циркуляции масла в двигателе и в конечном итоге может привести к серьезной поломке. ORLEN OIL ULTOR с формулой NEO GUARD — это специально разработанная линейка масел, содержащая диспергирующие и моющие присадки, которые предотвращают образование вредных отложений и агломератов сажи. Это гарантирует поддержание двигателя в чистоте, его эффективную защиту и максимальную производительность транспортного средства.



Формула NEO GUARD обеспечивает чистоту двигателя, гарантируя надежность работы силового агрегата.


Вредные отложения и частицы сажи могут повредить детали двигателя.



В ассортименте ORLEN OIL представлено высококачественное синтетическое моторное масло ORLEN OIL ULTOR FUEL ECONOMY 5W-30, соответствующее, в частности, новейшим спецификациям качества API: FA-4/SN, ACEA F01, а также имеющее новейшее одобрение VOLVO VDS-5. Продукт обладает не только отличными смазывающими свойствами, обеспечивающими эффективную защиту двигателя в любых условиях эксплуатации, но и снижает расход топлива на 1,3%*.

ORLEN OIL ULTOR FUEL ECONOMY 5W-30 — это также гарантия надежной работы двигателя в любых условиях эксплуатации. Это было наглядно продемонстрировано с помощью теста Mercedes-Benz OM501LA, в ходе которого измерялся износ отдельных деталей двигателя.

Нижеприведенная радарная диаграмма отражает уровень защиты двигателя при использовании масла ORLEN OIL ULTOR FUEL ECONOMY 5W-30 с уровнем качества API FA-4/SN, имеющего, в частности, одобрение DTFR 15C130 (MB 228.61).

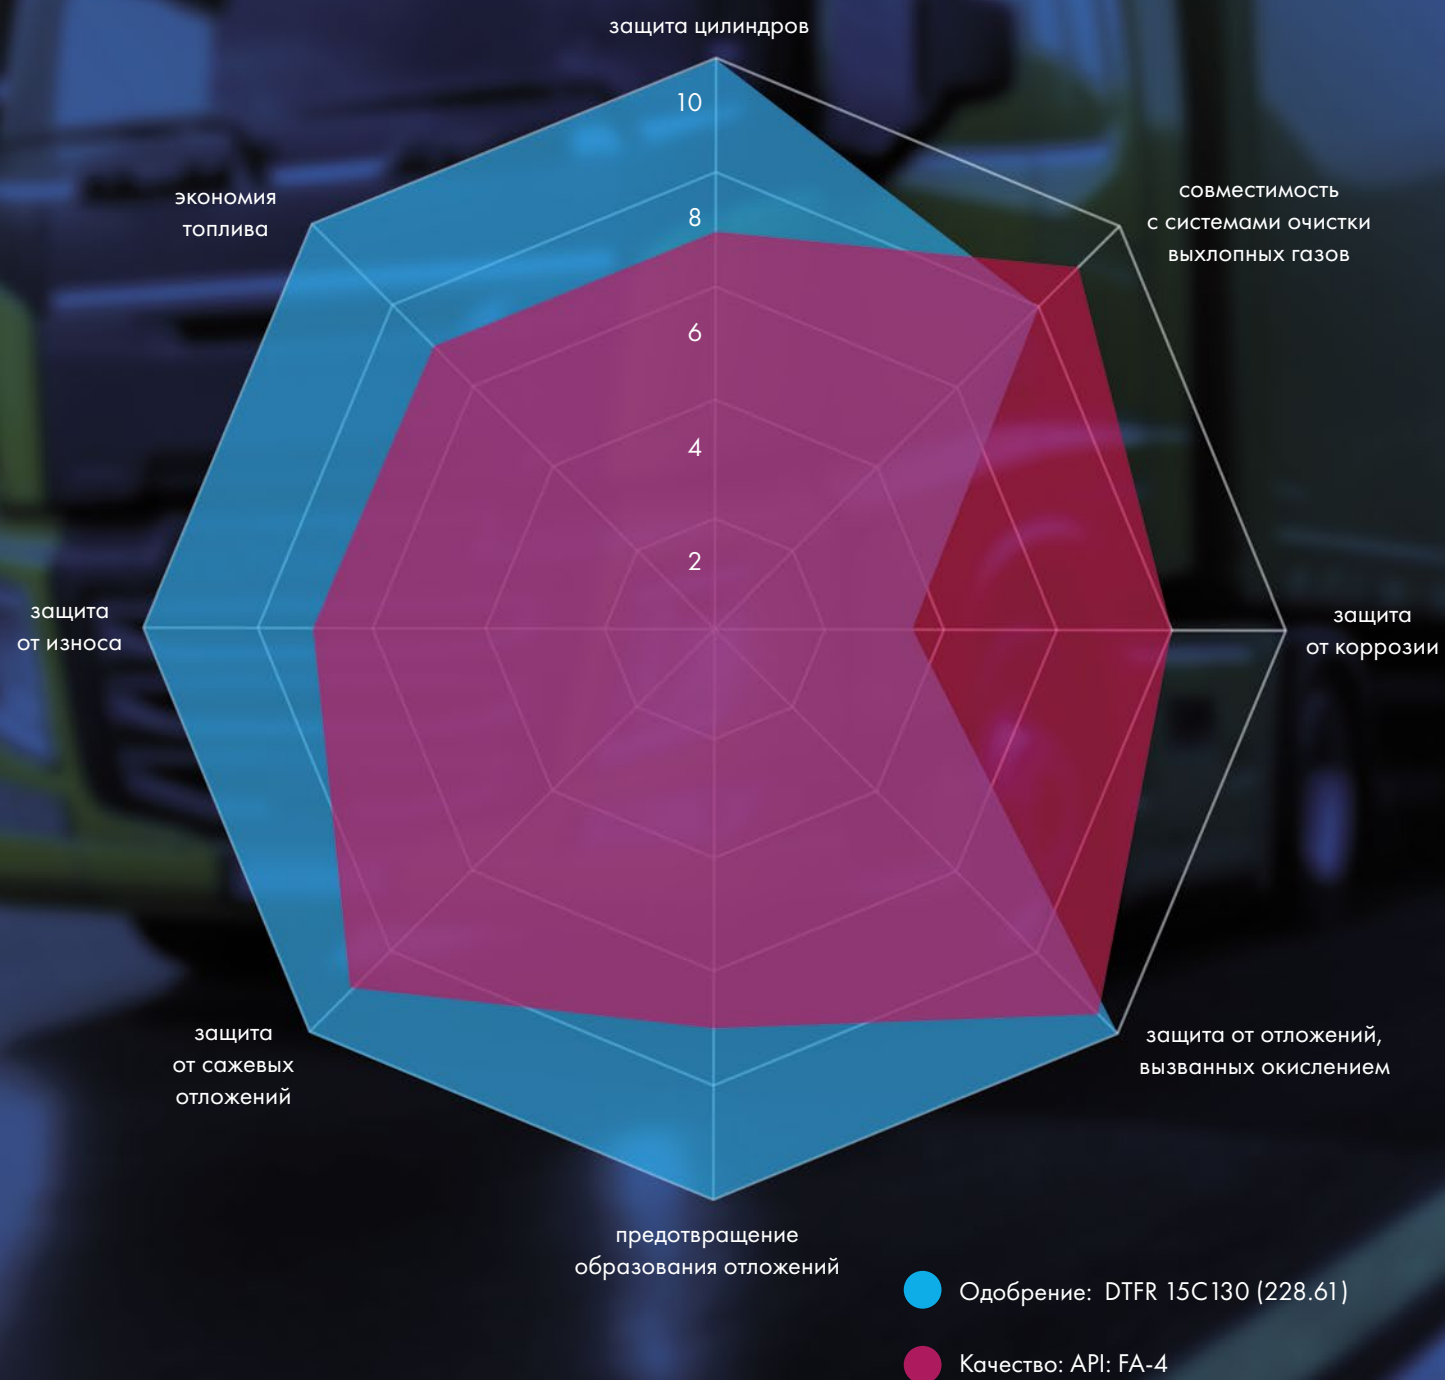

* По сравнению с расходом топлива при испытании на тестовом двигателе M501 La со смазкой эталонным маслом.

Моторные масла



Максимальная защита и надежность системы



Экономия топлива



Максимальная эффективность двигателя



Защита от отложений



Стабильные характеристики масла



Увеличенные интервалы замены



Снижение эксплуатационных расходов

ORLEN OIL **ULTOR**
EFFECTIVE 5W-20

Вязкость	SAE 5W-20
Одобрения	Scania LDF-5
Соответствует требованиям	MAN M3977

Современное синтетическое масло для дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов и тяжелой техники. Разработано для транспортных средств, соответствующих нормам выбросов EURO VI и оснащенных системой очистки выхлопных газов DPF. Продукт обеспечивает максимальную защиту двигателя в самых тяжелых условиях эксплуатации. Технология, разработанная для приводов последнего поколения.



ORLEN OIL **ULTOR**
FUEL ECONOMY 5W-30

Качество	Вязкость
API FA-4, SN, ACEA F01	SAE 5W-30
Одобрения	DTFR 15C130, VOLVO VDS-5, MACK EOS-5, RENAULT Trucks RLD-5
Соответствует требованиям	JASO DH-1, Cummins CES 20087, Detroit Diesel DDC 93K223, Caterpillar ECF-3

Синтетическое топливосберегающее масло для дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов и тяжелой техники, соответствующих нормам выбросов EURO VI и оснащенных системами SCR, DPF или EGR. Продукт не взаимозаменяем с маслами класса CK-4/CJ-4 и ниже. Не рекомендуется использовать с топливом, содержащим более 15 ppm серы.



ORLEN OIL **ULTOR**
PERFECT 5W-30

Качество	Вязкость
API CK-4, CJ-4, SN ACEA E6, E8, E7, E9, E11	SAE 5W-30
Одобрения	DTFR 15C110, DTFR 15C100, Volvo VDS-4.5, Mack EO-S-4.5, Renault VI RLD-3, MAN M3677, Meet Scania LDF-4
Соответствует требованиям	CUMMINS CES 20086, DTFR 15C120, Detroit Diesel Extranet 93K222, DEUTZ DQC IV-18 LA, MTU TYPE 3.1, VOLVO VDS-3, MAN M3271-1, M3775, M3477, Caterpillar ECF-3, IVECO, FORD WSS-M2C213-A, DAF PSQL 2.1E-LD, JASO DH-2

Моторное масло высочайшего качества, созданное на основе комбинации синтетического базового масла и технологически продвинутой системы присадок Low SAPS. Это позволило добиться максимальной защиты приводного агрегата и продлить безотказную работу современных систем очистки выхлопных газов.



ORLEN OIL **ULTOR**
MAXIMO 5W-30

Качество	Вязкость
API CF, ACEA E4	SAE 5W-30
Одобрения	Volvo VDS-3, Mack EO-N, Renault VI RLD-2
Соответствует требованиям	MAN M3277, MTU Type 3, Renault RVI RXD, RLD, Scania LDF-3, Cummins CES 20077, Deutz DQC IV-18, Voith Class A, DTFR 15B120

Синтетическое масло типа UHPDO, предназначенное для высоконагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов и тяжелой техники.



ORLEN OIL **ULTOR**
MAX 5W-40

Качество	Вязкость
API CK-4, SN, ACEA E9, E11	SAE 5W-40
Одобрения	DTFR 15C100, Volvo VDS-4.5, Renault RLD-3, Mack EOS-4.5
Соответствует требованиям	MAN M 3775, MAN M 3575, MTU Type 2.1, Caterpillar ECF-2, ECF-3, Detroit Diesel 93K222, Cummins CES 20086, Deutz DQC III-18LA, Ford WSS-M2C171-F1



Синтетическое масло с рецептурой NEO GUARD, предназначенное для высоконагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов и тяжелой техники.



ORLEN OIL **ULTOR**
OPTIMO 10W-30

Качество	Вязкость
API CK-4,CJ-4, ACEA E9, E7, E11	SAE 10W-30
Одобрения	DTFR 15C100, Volvo VDS-4.5, Renault RVI RLD-3, Mack EO-O-S 4.5, This product meets Cummins® Eng. Std. 20086
Соответствует требованиям	MAN M3775, M3575, Caterpillar ECF-3, Detroit Diesel DFS 93K222, Ford WSS-M2C171-F1, Deutz DQC III-18 LA, MTU Type 2.1



Содержащее рецептуру нового поколения NEO GUARD, полусинтетическое моторное масло типа SHPD, mid-SAPS, для дизельных двигателей, соответствующих стандартам EURO VI, V, IV и ниже. Совместимо с системами доочистки выхлопных газов: DPF, EGR/SCR NOx.



ORLEN OIL **ULTOR**
SCANDIV 10W-40

Качество **API CF, ACEA E4, E7** Вязкость **SAE 10W-40**

Одобрения
Meet Scania LDF-3 specification

Соответствует требованиям
DTFR 15B120, MAN M3277, Deutz DQC III-18, Volvo VDS-3, Renault RVI RLD-2, Mack EO-N, MTU Type 3, DAF Extended Drain

ORLEN OIL ULTOR SCANDIV 10W-40 – полностью синтетическое моторное масло SHPD высочайшего качества, предназначенное для смазки высоконагруженных дизельных двигателей последнего поколения. Рекомендуется для приводов, соответствующих нормам EURO V, оснащенных системами очистки выхлопных газов EGR или SCR NOx.



ORLEN OIL **ULTOR**
COMPLETE 10W-40

Качество **API CK-4, CJ-4, CI-4, SN ACEA E6, E7, E9, E11** Вязкость **SAE 10W-40**

Одобрения
This product meets Cummins® Eng. Std. 20081

Соответствует требованиям
MAN M3477, Volvo VDS-4, Renault RVI RLD-3, Mack EO-O Premium Plus, Caterpillar ECF-3, DDC 93K218, JASO DH-2, Deutz DQC IV-10 LA, MTU Type 3.1, DTFR 15C110

ORLEN OIL COMPLETE 10W-40 – инновационное полусинтетическое моторное масло типа SHPD, рекомендуемое для дизельных двигателей высокого давления, работающих в тяжелых условиях. Предназначено для двигателей, соответствующих стандартам EURO VI, V и ниже. Рекомендуется для экологичных транспортных средств, оснащенных двигателями с низким уровнем выбросов и устройствами очистки выхлопных газов, такими как DPF, EGR/SCR NOx.



ORLEN OIL **ULTOR**
PROGRESS 10W-40

Качество **API CK-4, CJ-4, CI-4, SN ACEA E8, E11, E7, E6, E9** Вязкость **SAE 10W-40**

Одобрения
DTFR 15C110, DTFR 15C120, Volvo VDS-4.5, Renault RVI RLD-3, Mack EOS-4.5, MAN M3775, This product meets Cummins Eng. Std. CES 20086, MTU Category 3.1

Соответствует требованиям
MAN M 3477, MAN 3271-1, DAF, JASO DH-2, Caterpillar ECF-3, Deutz DQC TTCD, Deutz DQC-IV-18 LA, This product meets Cummins Eng. Std. CES20076/77, MTU Typ 2.1

Синтетическое масло для дизельных двигателей грузовых автомобилей, соответствующих нормам выбросов Euro V и EURO VI и оснащенных системами DPF и SCR.



ORLEN OIL **ULTOR**
EXTREME 10W-40

Качество **API CI-4, CH-4, CG-4, ACEA E7, E4** Вязкость **SAE 10W-40**

Одобрения
DTFR 15B120, MAN M3277, Volvo VDS-3, MACK EO-N, Renault VI RLD-2

Соответствует требованиям
DEUTZ DQC-III-18, MTU Type 2, MTU Type 3.1, Jaso DH-1, Global DHD-1, DDC 93K215, Allison C-4, Cummins CES 20078

Полусинтетическое масло для дизельных двигателей с системой SCR, с максимально увеличенными интервалами замены, соответствующее нормам выбросов Евро V и Евро IV. Уникальный состав баз и высококачественных присадок гарантирует максимальную мощность двигателя в любых условиях эксплуатации.



ORLEN OIL **ULTOR**
MASTER 10W-40

Качество **API CH-4, CG-4, ACEA E7, E4** Вязкость **SAE 10W-40**

Соответствует требованиям
DTFR 15B120, MAN M 3275, Volvo VDS-2, Renault VI RLD

Полусинтетическое высококачественное масло для тяжелых дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов и тяжелой техники. Совместимо с устройствами очистки выхлопных газов (EGR/SCR). ORLEN OIL ULTOR MASTER 10W-40 прекрасно выполняет свои задачи, гарантируя безаварийную работу двигателя в самых тяжелых условиях эксплуатации.



ORLEN OIL **ULTOR**
BASIC 10W-40

Качество **API CI-4** Вязкость **SAE 10W-40**

Полусинтетическое масло для тяжелых дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов и тяжелой техники. Разработано для двигателей, соответствующих нормам EURO V, IV и ниже по выбросам выхлопных газов. ORLEN OIL ULTOR BASIC 10W-40 прекрасно работает в любых условиях эксплуатации, как летом, так и зимой.



ORLEN OIL **ULTOR**
FUTURO 15W-40

Качество **API CK-4, SN, ACEA E9, E11, E7** Вязкость **SAE 15W-40**

Одобрения
DTFR 15C100, Volvo VDS-4.5, Renault RVI RLD-3, Mack EO-S 4.5, This product meets Cummins Eng. Std. CES20086

Соответствует требованиям
MAN M 3775, MAN M 3575, MTU Type 2.1, Caterpillar ECF-3, Detroit Diesel 93K222, Ford WSS-M2C171-F1, Allison TES 439, JASO DH-2, MAZ, Deutz DQC III- 18LA



Содержащее рецептуру NEO GUARD, современное высококачественное масло типа SHPD для высоконагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов и тяжёлой техники. Совместимо с системами доочистки выхлопных газов (EGR/SCR, DOC, DPF).



ORLEN OIL **ULTOR**
PLUS 15W-40

Качество **API CI-4, CH-4, CG-4, SL, SJ ACEA E7, E5, E3** Вязкость **SAE 15W-40**

Одобрения
DTFR 15B110, Volvo VDS-3, Mack EO-N, EOM Plus, Renault RLD/RLD-2, This product meets Cummins® Eng.Std. CES20078, TEDOM 258-3

Соответствует требованиям
Cummins CES 20076/77, DAF, Iveco, DDC 93K215, MAN M3275-1, Scania, Caterpillar ECF-2, ECF-1a, AVIA - тип двигателя: 712, D407, D421.76, D421.85, MTU TYPE 2, Deutz DQC-III-10



Содержащее рецептуру NEO GUARD, минеральное масло для дизельных двигателей с системами SCR или EGR, с максимально увеличенными интервалами замены, соответствующее стандартам Euro V и Euro IV. Благодаря тщательно подобранным базовым маслам и присадкам обеспечивает идеальную смазку двигателя в самых тяжёлых условиях эксплуатации, позволяя достигать полной мощности в любых условиях движения.



ORLEN OIL **ULTOR**
CH-4 15W-40

Качество **API CH-4, CG-4, SL, ACEA E7, E5, E3** Вязкость **SAE 15W-40**

Одобрения
DTFR 15B110, Volvo VDS-3, Mack EO-N/EOM Plus, Renault RLD/RLD-2, TEDOM 258-3

Соответствует требованиям
MAN M3275-1, Cummins CES 20076/77/78, DAF, Iveco, DDC 93K215, Scania, Caterpillar ECF-2, ECF-1a, TATRA TDS 30/12, AVIA - тип двигателя: 712, D407, D421.76, D421.85, Deutz DQC-III-10, MTU TYPE 2



Содержащее рецептуру NEO GUARD, минеральное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, особенно в грузовых автомобилях, автобусах и тяжёлой технике, соответствующих нормам Euro IV, III, II, I. Специальная композиция масла обеспечивает отличную защиту двигателя от износа и увеличенные интервалы замены.

ORLEN OIL **ULTOR**
CG-4 15W-40

Качество **API CG-4, SJ, ACEA E7** Вязкость **SAE 15W-40**

Одобрения
TEDOM 258-3

Соответствует требованиям
Mercedes-Benz 228.1, Volvo VDS-2, MACK EO-N, Renault RLD-2, Deutz DQC-II-10, MTU TYPE 1, DAF, Caterpillar ECF-1a, AVIA - тип двигателя: 712, D407, D421.76, D421.85



Содержащее рецептуру NEO GUARD, минеральное масло SHPDO для высоконагруженных дизельных двигателей, особенно в грузовых автомобилях, автобусах, а также сельскохозяйственной и строительной технике. Обладает отличными противоизносными и антикоррозионными свойствами, продлевает срок службы и предотвращает заклинивание поршневых колец.



ORLEN OIL **ULTOR**
DIESEL 15W-40

Качество **API CG-4, CF-4, CF, SJ, ACEA E2** Вязкость **SAE 15W-40**

Соответствует требованиям
Mercedes-Benz 228.1, MAN 271, Volvo VDS, MTU Category 1

Масло на основе новейшей технологии NEO GUARD, предназначенное для дизельных двигателей с большим пробегом, работающих при низких и высоких нагрузках. Уникальная рецептура обогащающих присадок гарантирует: защиту компонентов двигателя уже при запуске, отличные смазочные свойства в различных условиях, сохранение высокого качества на протяжении всей эксплуатации между заменами. Подходит для использования в двигателях, соответствующих нормам Евро II.



ORLEN OIL **ULTOR**
DIESEL 15W-50

Качество **API CG-4, CF-4, CF** Вязкость **SAE 15W-50**

Соответствует требованиям
Mercedes-Benz 228.1, MAN 271

Масло, предназначенное для дизельных двигателей с большим пробегом, работающих при малых и больших нагрузках. Уникальная рецептура присадок гарантирует: защиту компонентов двигателя уже в момент запуска, превосходные смазывающие свойства в различных условиях, сохранение высокого качества на протяжении всего срока эксплуатации между заменами. Подходит для применения в двигателях, соответствующих стандарту Евро II.



ORLEN OIL **ULTOR**
DIESEL 20W-50

Качество

API CG-4, CF, ACEA E2

Вязкость

SAE 20W-50

Соответствует требованиям
Mercedes-Benz 228.1, MAN 271, Deutz DQC I-02

Масло на основе новейшей технологии NEO GUARD, предназначенное для дизельных двигателей с большим пробегом, работающих при низких и высоких нагрузках. Уникальная рецептура обогащающих присадок гарантирует: защиту компонентов двигателя уже при запуске, отличные смазочные свойства в различных условиях, сохранение высокого качества на протяжении всей эксплуатации между заменами. Подходит для использования в двигателях, соответствующих нормам Евро II.



ORLEN OIL **ULTOR**
CI-4 20W-50

Качество

API CI-4

Вязкость

SAE 20W-50

Минеральное моторное масло, предназначенное для использования в грузовых автомобилях. Рекомендуется главным образом для двигателей транспортных средств, соответствующих нормам выбросов Евро III и ниже. Замена масла в соответствии с руководством по эксплуатации транспортного средства.



Другие масла для грузовых автомобилей

Название продукта	Качество	Вязкость	Соответствует требованиям
ORLEN OIL DIESEL FLEET 10W-40	API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4, SL	SAE 10W-40	DTFR 15B110, MB 229.1, MAN 3275-1, MTU TYPE 2, Volvo VDS-3, Renault RLD/RLD-2, CAT ECF-2/ECF 1a, Global DHD-1, DEUTZ III-10
ORLEN OIL DIESEL 2 HPDO CG-4 15W-40	API CG-4 ACEA E2, E3	SAE 15W-40	Mercedes-Benz 228.1, MAN 271, ZETOR Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra, Deutz DQC II-10, VDS
ORLEN OIL DIESEL 2 HPDO CG-4 20W-50	API CG-4, CF ACEA E2	SAE 20W-50	Mercedes-Benz 228.1, MAN 271, ZETOR Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Deutz DQC I-02
ORLEN OIL STANDARD CE/SF 15W-40	API CE/SF	SAE 15W-40	
ORLEN OIL DIESEL CF-4 15W-40	API CF-4	SAE 15W-40	
ORLEN OIL DIESEL CF-4 20W-50	API CF-4	SAE 20W-50	



- Одобрение**
SCANIA LDF-5
- Соответствует**
требованиям
MAN M3977
- Снижает расход**
топлива благодаря
низкому показателю
HTHS
- Предназначено**
для двигателей
стандарта EURO 6



ORLEN OIL
ULTOR
EFFECTIVE

Современное моторное масло для грузовых автомобилей

ТАБЛИЦА ЗАМЕНТЕЛЕЙ

ORLEN OIL	CASTROL	TOTAL ENERGIES
ORLEN OIL ULTOR EFFECTIVE 5W-20	Vecton Long Drain 5W-20 SLD5	Rubia Optima 5100 XFE 5W-20
ORLEN OIL ULTOR FUEL ECONOMY 5W-30	Vecton Long Drain 5W-30 FA-4/F01	Rubia Optima 4100 XFE 5W-30 Rubia Optima 2600 XFE 5W-30
ORLEN OIL ULTOR PERFECT 5W-30	Vecton Long Drain 5W-30 E6/E9 Vecton Long Drain 5W-30 E8/E11	Rubia Optima 3500 FE 5W-30
ORLEN OIL ULTOR MAXIMO 5W-30	Vecton Fuel Saver 5W-30 E7	Rubia TIR 9200 FE 5W-30
ORLEN OIL ULTOR MAX 5W-40	-	-
ORLEN OIL ULTOR OPTIMO 10W-30	Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9	Rubia Optima 1100 FE 10W-30 Rubia TIR 7900 FE 10W-30
ORLEN OIL ULTOR SCANDIV 10W-40	Vecton Long Drain 10W-40 E7 Vecton Plus 10W-40 E7	Rubia TIR 8600 10W-40
ORLEN OIL ULTOR COMPLETE 10W-40	Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9	Rubia Optima 3100 10W-40 Rubia TIR 8900 10W-40
ORLEN OIL ULTOR PROGRESS 10W-40	Vecton Plus 10W-40 CK-4/E11	Rubia Optima 3100 10W-40
ORLEN OIL ULTOR EXTREME 10W-40	CRB Turbomax 10W-40 E4/E7	Rubia TIR 7400 10W-40 Rubia Polytrafic 10W-40
ORLEN OIL ULTOR MASTER 10W-40	-	-
ORLEN OIL ULTOR FUTURO 15W-40	Vecton 15W-40 CK-4/E9 Vecton Plus 15W-40 CK-4/E11	Rubia Works 4000 15W-40
ORLEN OIL ULTOR PLUS 15W-40	CRB Multi 15W-40 CI-4/E7 Multi 15W-40 CV1	Rubia TIR 7400 15W-40
ORLEN OIL ULTOR CH-4 15W-40	-	Rubia TIR 6400 15W-40
ORLEN OIL ULTOR CG-4 15W-40	-	-
ORLEN OIL ULTOR DIESEL 15W-40	-	Rubia 4400 15W-40
ORLEN OIL ULTOR DIESEL 15W-50	-	-
ORLEN OIL ULTOR DIESEL 20W-50	-	Rubia XT 20W-50

MOBIL	SHELL	FUCHS	ELF
Delvac Modern™ 5W-20 Advanced Protection	Rimula R7 Plus AM 5W-20	Titan Cargo PRO T 5W20	-
Delvac Modern 5W-30 Fuel Efficient Plus V1 Delvac XHP ESP 5W-30	Rimula R7 AX 5W-30	Titan Cargo Flex A-4 5W-30 Titan Cargo PRO 228.61 5W-30	-
Delvac 1™ LE 5W-30 Delvac ULTRA 5W-30 Ultimate Protection V2	Rimula R6 LME Plus	Titan Cargo MAXX II 5W-30 Titan Cargo FLEX K-4 5W-30	-
Delvac XHP Ultra 5W-30	Rimula R6 ME 5W-30	Titan Cargo SL 5W-30	Performance Experty FE 5W-30
Delvac 1 ESP 5W-40	-	Titan Cargo 5W-40	-
Delvac Modern™ 10W-30 Full Protection	Rimula R5 LE 10W-30	Titan Cargo 10W-30	Performance Harmony FE 10W-30
Delvac XHP™ Extra 10W-40	Rimula R6 MS 10W-40	Titan Cargo LD3 10W-40 Titan Cargo LD3 EVO 10W-40	Performance Experty 10W-40
Delvac XHP ESP 10W-40	Rimula R5 LE 10W-40	Titan Cargo MAXX II 10W-40	-
Delvac Modern 10W-40 Advanced Protection	Rimula R6 LM 10W-40	Titan Cargo MAXX II 10W-40	Performance Experty LSX 10W-40
Delvac MX Extra 10W-40 Delvac Modern 10W-40 Super Defense	Rimula R5 E 10W-40	Titan Cargo MC 10W-40	Performance Polytrafic 10W-40 Performance Experty HDX 10W-40
-	-	Titan Unimax Plus MC 10W-40	-
Delvac Modern 15W-40 Full Protection (Delvac MX™ ESP 15W-40)	Rimula R4 L 15W-40	Titan Cargo 15W-40	Performance Harmony 15W-40
Delvac Modern 15W-40 Super Defense V4 (Delvac MX™ 15W-40)	Rimula R4 X 15W-40	Titan Truck Plus 15W-40	Performance Victory 15W-40
Delvac Legend 15W-40 Heavy Duty	-	Titan Truck 15W-40	Performance Trophy DX 15W-40 Performance Victory SC 15W-40
-	-	Titan Trans HD 15W-40	Perfo 3F 15W-40 Performance Super D 15W-40
-	Rimula R2 Extra 15W-40	Titan Trans HD 15W-40	Perfo 3F 15W-40 Performance Super D 15W-40
-	-	Titan Trans HD 15W-50	Perfo HDX 300 15W-50
-	Rimula R2 Extra 20W-50	-	Perfo HDX 300 20W-50

Аналоги были отобраны на основании каталогов утвержденных производителями продуктов, включая класс качества и вязкость. В связи с многочисленными технологическими изменениями в моторных маслах а также в спецификациях производителей автомобилей, необходимо тщательно проверять рекомендации перед использованием продуктов указанных в инструкции относительно спецификации класса качества и вязкости, а также свойств аналогов. Дата проверки: 30.07.2026.



ORLEN
OIL

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
☎ +48 12 665 55 00
✉ centrala@orlenoil.pl
🌐 orlenoil.pl | orlenoil.com
🌐 oferta.orlenoil.com